

HYZF1


系列自复式过欠压保护器



一、适用范围

HYZF1系列自复式过欠压保护器（以下简称为保护器）适用于单相交流电压单相230V或三相400V交流电压，频率50Hz，额定工作电流至100A的线路，对线路故障引起的过压、欠压进行保护，避免异常电压送入用电设备。主要用于住宅分户箱进线及需要保护用电设备的配电线路中。

二、型号及含义

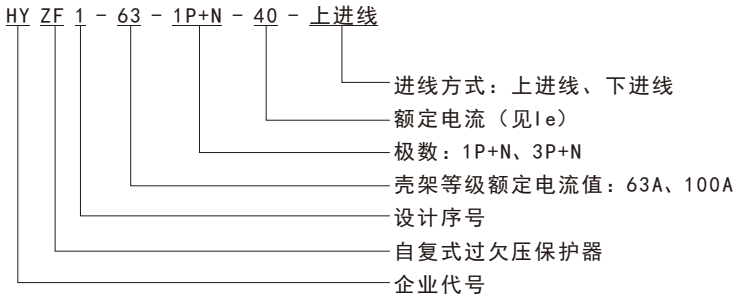

三、主要技术参数

- 1、额定电压Ue：50Hz，230V（1P+N），400V（3P+N）。
- 2、壳架等级额定电流Inm：63A、100A。
- 3、额定工作电流Ie：
HYZF1-63 1P+N：20A、25A、32A、40A、50A、63A；
3P+N：32A、40A、50A、63A；
HYZF1-100 3P+N：80A、100A。
- 4、过电压动作值：275（1±5%）V。
- 5、过电压恢复值：250（1±5%）V。
- 6、欠电压动作值：175（1±5%）V。
- 7、欠电压恢复值：190（1±5%）V。
- 8、故障恢复送电延时：20s~60s。
- 9、额定冲击耐受电压Uimp：4kV。
- 10、电寿命：4000次。

四、结构特点

当供电线路出现过电压、欠电压时，保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路，避免异常电压送入终端电器造成事故的发生；当电压恢复正常值，保护器将在规定时间内自动接通电路，确保终端电器在无人值守情况下正常运行。保护器采用发光二极管指示工作状态。

- 1、接线端子拧紧力矩：≤63A 2.0 N·m~2.5 N·m；80A/100A 3.0 N·m~3.5 N·m。

额定电流Ie(A)	20	25	32	40、50	63	80	100
铜导线标称截面积(mm2)	2.5	4	6	10	16	25	35


HYZF1

系列自复式过欠压保护器

五、正常工作及安装条件

- 1 环境温度：-25℃~+60℃。
- 2 安装地点的海拔不超过：2000m。
- 3 空气相对湿度：≤95%。对由于温度变化发生在产品上的凝露情况应采取特殊措施。
- 4 污染等级为：2。
- 5 安装类别为：Ⅱ、Ⅲ。
- 6 断路器采用 TH35-7.5 标准安装轨安装。
- 7 安装场所的外磁场任何方向均不应超过地磁场的 5 倍。
- 8 安装处应无显著冲击和振动。

七、外形和安装尺寸

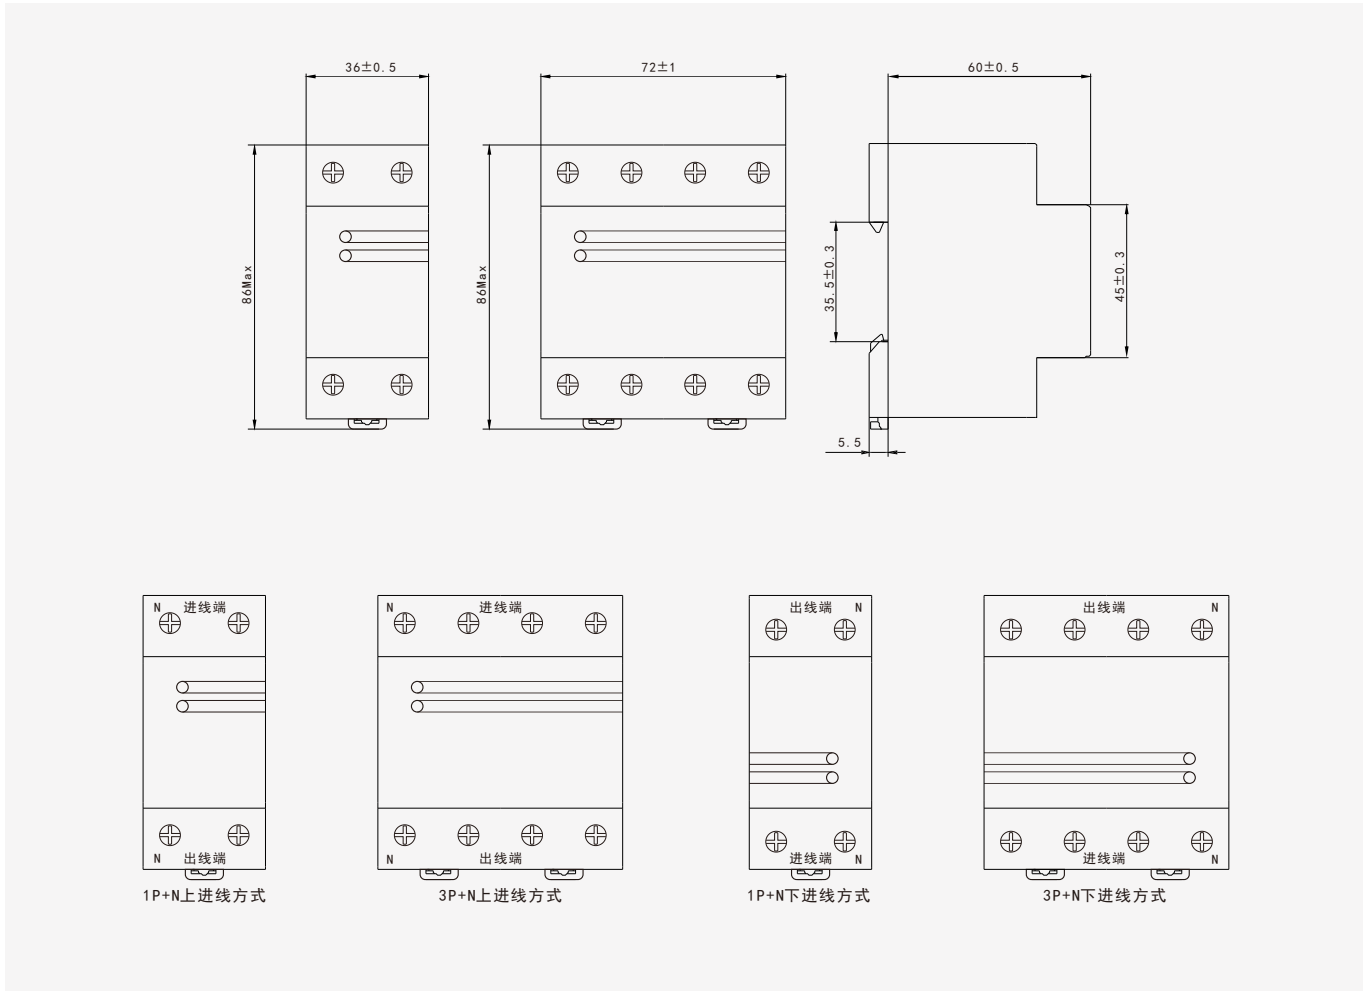

注意：上进线与下进线产品零线安装位置（图2中N标识）的区别；如对安装位置有特殊要求，请在订货时说明。

八、订货须知

订货时请说明产品型号、进线方式、额定电流值、台数。
例如：单相自复式过欠压保护器，额定电流40A，下进线，1000台。则表示为：HYZF1-63 40A 下进线 1000台